

# SÄKERHETSDÖRR WS3

---

VÄLKOMMEN IN



**WOODSTEEL**

[www.woodsteel.se](http://www.woodsteel.se)

# Säkerhetsdörr med stomme

Vore det inte bra om man kunde få ett låssystem med huvudnyckel men som endast fungerar när den boende beviljar tillträde?

Dörrens träyta eller färg på utsidan behöver inte påverka dörrens insida. Insidan av dörren kan t.ex. väljas vit och det är inte så dumt när det råder olika åsikter och smak i bostadsrättsföreningen, inte sant?

Träfoder för utsidan som klär in stålkarman ger ett elegant intryck och passar bra in i äldre fastigheter medan nyare hus ofta väljer ljusa, vita karmar.

Vår ambition är att finna de rätta valen för just er fastighet, i alla detaljer.



Mahogny

Ek

Vit

Mörk gabon

# av stål och panel av äkta trä


## Säkerhetsdörr WS3

Det som skiljer Säkerhetsdörr WS3 från en vanlig tamburdörr är framförallt brand- och inbrottsäkerhet. Dessutom är dörren ljudreducerande med en ljudreduktion klassad till 44dB vilket är ett av marknadens bästa. Extrem täthet bidrar till att vardagligt matos, och i värsta fall, brandgaser vid eventuell brand inte sprids genom dörren.

Detaljer, t.ex. handtag, låssystem, brevinkast, fastighetsboxar och ringklocka finns i en rad olika utföranden och modeller.

Har du en bild av en säkerhetsdörr som en tråkig dörr av stål är det dags att tänka om. WS3 har visserligen en stomme av stål men panelen är av äkta trä. Det finns flera paneler att välja mellan och de är dessutom utbytbara liksom kant- och tätninglister. För oss är designen avgörande och lika viktig som dörrens skyddande egenskaper.

*Du finner mer information på [www.woodsteel.se](http://www.woodsteel.se)  
Välkommen in!*

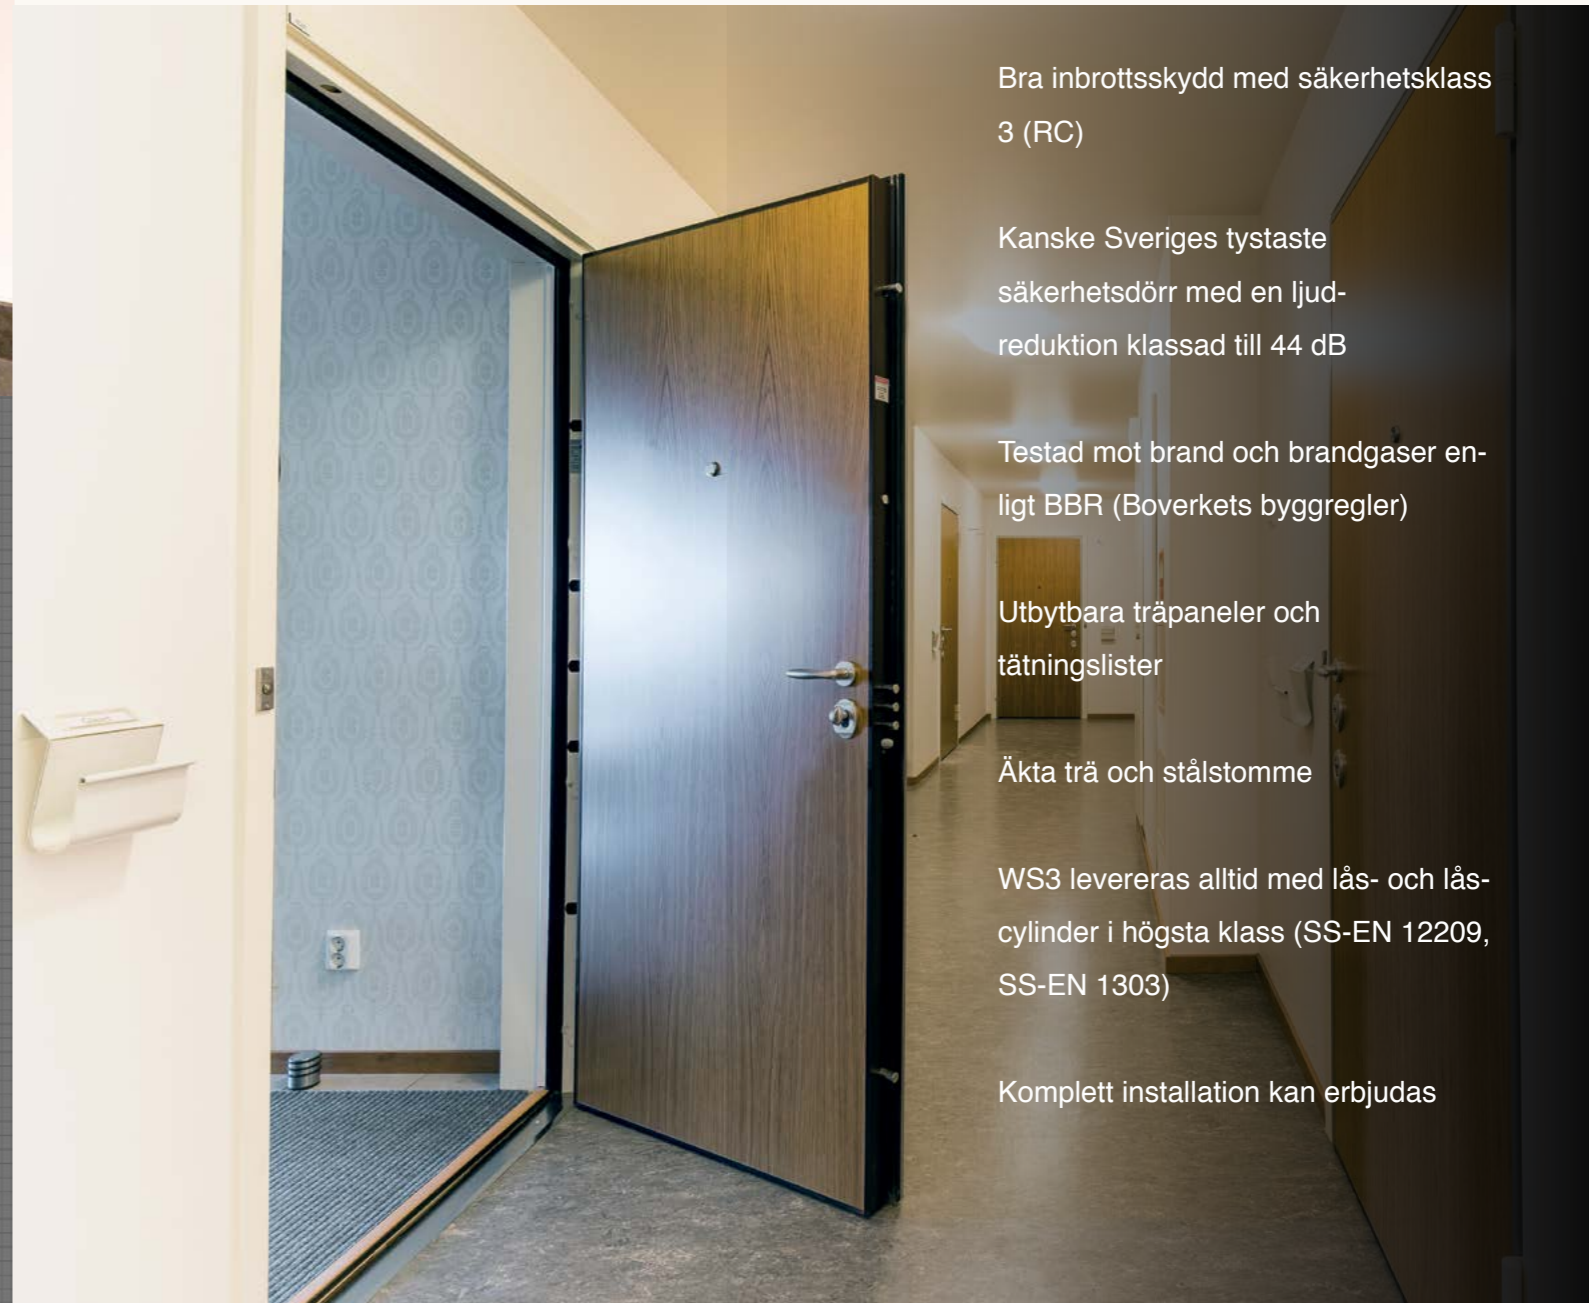

Bra inbrottskydd med säkerhetsklass 3 (RC)

Kanske Sveriges tystaste säkerhetsdörr med en ljudreduktion klassad till 44 dB

Testad mot brand och brandgaser enligt BBR (Boverkets byggregler)

Utbytbara träpaneler och tätninglister

Äkta trä och stålstomme


WS3 levereras alltid med lås- och låscylinder i högsta klass (SS-EN 12209, SS-EN 1303)

Komplett installation kan erbjudas

Modul	Väggöppning	Inre Karmyttermått	Karndagmått	Yttre Karmyttermått *)
9x20,7	900x2070	890x2060	800x2020	1000x2115
10x20,7	1000x2070	990x2060	900x2020	1100x2115
9x21	900x2100	890x2090	800x2050	1000x2145
10x21	1000x2100	990x2090	900x2050	1100x2145

\*) Inklusive foder

CERTIFIKAT



**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1514**  
MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brand BBR S, 6

Innehavare: **TEC Woodsteel AB**  
Västerlånggatan 3, SE 542 30 Mariestad  
Tel: +46 501 710 54  
E-post: info@woodsteel.se

**Produktnamn: Säkerhetsdörr - Brandskyddsdörr WS 3**  
Enkel slagföer av träplåt- och gipsdetaljer samt stålplåt Isolering av 50 mm mineralull med densitet 60 Kg/ m<sup>3</sup>. Max dörrstorlek 11M X 22M

Dörrens uppbyggnad, montering och andra förutsättningar framgår av Typgodkännande och tillhörande handlingar.

**Avsedd användning**  
Produkten avses att monteras mellan trapphus och lägenhet.

**Godkännande**  
Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Produkter med bedömda egenskaper	1-4
Klassbeteckningar, Klass EI, 30	5-231
Brandgastill S <sub>a</sub> /S <sub>m</sub>	5-231


Ljudisolering 44 dB (R<sub>w</sub> 40) enligt EN ISO 10140-1: 2016, 10140-2: 2010 & 717-1: 2014, 23-01-2018  
Säkerhetsklass RC 3 enligt SS-EN 1627  
Provning enligt SS-EN 1634-1,3 - Klassning enligt SS-EN 13501-2: 2016

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand


Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-05-28
Bilaga 2: Prevaltniärkning	2018-05-28
Bilaga 3: Kontroll	2018-05-28
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-05-28


**Kiwa Sverige AB**  
Campus Grönvik 1  
SE-371 75 Karlskrona  
Tel +46 (0)435-30 56 00  
Fax +46 (0)435-104 36  
se.kiwa@kiwa.com  
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2018-05-28      Diarienummer: 511/18  
Giltigt till: 2023-05-27

**Kiwa Sverige AB**

  
Magnus Jermark  
Teknisk ansvarig

  
Johnny Östernfeldt  
Handläggare

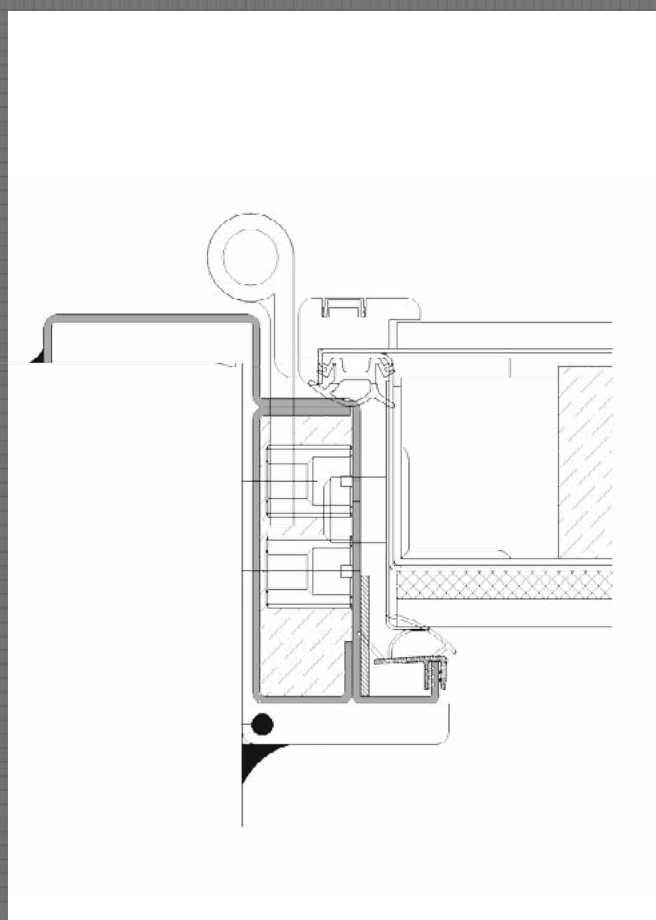

**Ett certifikat/typgodkännande garanterar produktens tekniska egenskaper.**

Underliggande dokumentation är gediget och innefattar bland annat provningar av ackrediterade organ som till exempel CSI, Milano och SP/RISE i Borås.

TEC WOODSTEEL AB  
Västerlånggatan 3  
SE- 542 30 Mariestad

Tel: +46(0)501 710 54  
www.woodsteel.se  
info@woodsteel.se

**WOODSTEEL**